



专注无线通信 始于1989



BF-TD510

调频数字防爆对讲机

告 示

在中华人民共和国境内设置、使用无线电台（站）必须依照国家及所在地《无线电管理条例》办理设台（站）审批手续，领取无线电台执照。在使用设备过程中，应当按照电台执照核定的项目工作。擅自设置使用无线电台（站）、干扰无线电业务、不按核定项目工作以及其他违反无线电管理法规定的行为，由无线电管理机构给予行政处罚。情节严重的，还可能触犯《刑法》第288条或《治安管理处罚法》第28条，将被处三年以下有期徒刑的刑罚或者由公安机关处以十五天以下的拘留。

鸣 谢！

感谢您选购北峰系列专业无线通讯产品！

北峰始于1989年，数十年专业致力于无线通讯技术与探索，领先行业的智慧科技，依据现代社会复杂多变的通信环境研发设计，并可根据您的行业属性量身定制专属通讯解决方案。优异的产品性能与卓越的通信表现，无论在什么领域，都是您轻松掌握全局，实现智慧调度与指令传达的最佳选择。

本使用说明书的适用机型

BF-TD510防爆系列各频段

使用前须知

了解下列安全性预防措施，以避免损坏本产品及造成其他人身伤害。为避免可能的危险，在使用产品前请详细阅读本说明书，并按照规定使用本产品。

- ◆ 推荐的手持终端使用率为发射1分钟，接收4分钟。长时间连续地发射将造成本机背面发热。放置本手持终端时，不得使后部接触低熔点、低燃点的物体表面（如塑料等）；
- ◆ 请勿让手持终端受到长时间的阳光直射，也不要将手持终端放在高热、潮湿、多尘以及溅水之处，也不要将它放在不平稳的表面上；
- ◆ 当处于禁止使用手持终端或者手持终端的使用会引起干扰或危险等场所时，请遵守有关规定，关闭手持终端电源；
- ◆ 在驾车时，请不要尝试操作手持终端，否则可能导致危险后果；
- ◆ 如果您发现本产品出现故障，应立即关闭电源，然后与当地的北峰经销商联系。除非本说明书中有相关规定，否则任何维修必须由北峰公司授权的维修人员执行；
- ◆ 如需使用本机进行二次开发，请联系北峰公司或北峰经销商；
- ◆ 请保持产品表面的清洁和干燥，如需清洁，请在关机后用潮湿但不滴水的软布（可使用柔和的清洁剂或清水）擦拭产品表面。

目录

防爆功能介绍	01
开箱和装置检查	03
手持终端附件安装	04
熟悉本机	08
基本操作	09
电源的开启/关闭	09
调节音量	09
选择信道	09
切换区域	09
呼叫	09
接收和回复呼叫	10
按键定义	10
功能与操作介绍	12
语音加密	12
声控功能	12
省电模式	12
声音提示	12
拒绝陌生呼叫	13
直通模式	13
电池低电提示	13
紧急警报	13
扫描	14
自动扫描	14
监听和永久监听	15
短信	15
单键呼叫功能	15

目录

脱网	16
发射功率	16
发射限时	16
发射权限	16
TDMA直通双时隙	17
虚拟集群	17
优先打断	17
录音功能	17
单独工作	18
倒放报警	18
卫星定位	18
联网	19
本地呼叫	19
巡逻系统	19
SVT设置	19
漫游	21
技术指标	22
声明	24

防爆功能介绍

使用防爆机前，为保证在所描述的环境中实现安全可靠的操作，避免可能产生危险后果或违反适用规定，请务必遵守如下操作指导所包含的相关信息和安全规定。

本机防爆标志

CCC认证编号：CQST2201C006/01

防爆标志：Ex ib IIB T4 Gb / Ex ib IIIC T130°C Db

适用范围与区域

本数字防爆手持终端符合GB/T3836.1-2021和GB/T3836.4-2021标准，是本质安全型设备，用于气体环境1和2区，设备类别II，是除煤矿外其他爆炸性气体环境用防爆设备，温度组别T4，设备保护等级Gb。

危险场所的划分			
危险物质	长期存在 (大于1000小时/年)	正常运行时存在 (10-1000小时/年)	仅在不正常时存在 (少于10小时/年)
气体	0区	1区	2区

本质安全类装置指产品已经过认证机构的核准被认为本质上是安全的，证明特定的产品满足该机构适用的本质安全认证标准，可以用于特定的危险场所，如：石油化工企业，燃料或化学品的生产、运输和仓储地，游轮货仓等。由于本质安全型电路要求在规定的实验条件下产生的火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体混合物，因此也是目前最安全的一种防爆型式。

失效警告与应对措施

当本产品的本质安全性或完整性受到危及，请立即停止对本产品的任何操作并离开爆炸区域，并避免再次使用。必须将此手持终端送往制造商进行检查。如出现下列情况，手持终端的安全性和可靠性将受到威胁：

- ◆ 外壳上有明显的损坏、破裂
- ◆ 超出允许的公差值或阈值
- ◆ 机身上的铭牌或文字难以辨认
- ◆ 手持终端超出负荷极限
- ◆ 储存不当
- ◆ 手持终端出现故障
- ◆ 手持终端在运输过程中被损坏

安全规定

使用本产品的任何人员必须仔细阅读并遵守标准的安全规定，以避免不当的操作或损坏机器，同时必须遵守如下的安全规定：

- ◆ 本产品只能使用TD510指定的标配电池组供电，该电池组由两节3.7V的TD511/PL-523878-2锂电池组成，否则手持终端将失去防爆功能；
- ◆ 在爆炸性环境中不能拆卸或更换防爆电池组，也不能对电池组进行充电；
- ◆ 只能在危险场所外使用指定的充电器对电池进行充电；
- ◆ 只能使用我司指定的配件；
- ◆ 请勿携带备用电池进入危险场所；
- ◆ 在爆炸性环境中不能使用未经防爆认证的外设插接设备；
- ◆ 请勿使用天线已损坏的手持终端，损坏的天线接触皮肤 可能导致轻微灼伤；
- ◆ 请勿将手持终端长时间暴露在阳光直射下或放在加热装置附近；
- ◆ 严禁将手持终端带入危险区域0区；
- ◆ 严禁在危险场所拆开手持终端、更换手持终端电池或配件；
- ◆ 严禁以任何方式自行拆卸或改装经过防爆检测机构认证的产品，只有产品的原制造商才可在经过防爆检测机构许可的范围内进行改装，未经授权的改装将导致该产品防爆认证失效。


开箱和装置检查

注：下列开箱说明仅针对北峰经销商、经授权的北峰服务机构或者工厂。

请小心地从包装盒中取出手持终端。我们建议在您废弃包装材料之前，按照下表清点附件。如果发现任何物品丢失或损坏，请立即与北峰当地经销商联系。

随机附件

项目	数量
天线	1
挂绳	1
皮带夹	1
充电器	1
锂电池	1
螺丝组	1
说明书	1
保修卡	1
合格证	1



天线



挂绳



皮带夹



电池



充电器




螺丝组

手持终端附件安装

安装/卸下天线


拿住天线底部，按顺时针方向将天线旋入手持终端顶部的接口上，直到旋紧为止。

要卸下天线时，向逆时针方向旋转将天线取下。




安装/卸下皮带夹

用两个3×4mm螺丝固定皮带夹。



安装挂绳

将挂绳穿在手持终端背面顶部的带环中。




安装/卸下电池


警告

- 不得短路电池触片，会造成电池烧坏或起火；
- 不得试图将电池的外壳拆除，防止电池短路；
- 电池是易燃易爆物品，请不要将电池投入火中或在加油站等危险区域使用。

将电池顶部对准手持终端背面相应的插槽，然后轻压电池底部直到听到“咔嗒”一声，手持终端背面底部的门锁把电池锁定为止。



欲取下电池，请先将手持终端关机，然后将手持终端背面底部的门锁向上推，将整块电池往上提取出电池。



注：请勿在手持终端处于开机状态下插、拔电池。

电池信息

由于电池在出厂时没有进行完全充电，请在使用前对新电池进行充电。一般情况下，电池在首次使用时，需充电5个小时。前三次充分的充放电将可以使电池容量达到最佳状态。当发现电池电力低时，需对电池进行充电或更换电池。

适用电池类型

请使用北峰指定的电池进行充电，使用其他电池可能会发生爆炸，导致人体伤害。

注意事项

1. 充电时的环境温度应在5°C到40°C之间。在此范围之外充电时，可能会导致电池漏液，甚至损坏电池。
2. 在充电时，请将装有电池的手持终端电源关闭。在充电时使用手持终端会妨碍电池的正确充电。
3. 整个充电过程中，尽量不要拔插电源和电池，以免干扰充电程序。
4. 当电池或手持终端表面潮湿时，请勿充电。充电前应先用干布擦干，以避免发生危险。
5. 即使在完全正确的充电后，电池使用时间仍然很短时，说明电池的寿命已到。请更换新电池。

延长电池寿命

1. 电池性能在0°C以下温度条件下会降低。在较为寒冷天气中使用时请准备备用电池。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。
2. 电池触点上的灰尘可能会影响电池正常使用或正常充电。请在电池装入手持终端或充电之前，先用洁净的干布擦拭触点。

电池贮存须知

1. 由于电池会有自放电现象，电池在长时间不用时请将电池充满电再进行贮存，避免其电池电量过放而损坏电池。
2. 电池处于贮存状态时，请在贮存一段时间后将电池取出进行补电，以避免电池过放造成电池容量减小。建议镍氢电池贮存约3个月后将电池进行补电，锂离子、锂聚合物电池贮存约6个月后将电池进行补电。

3. 需注意电池贮存环境的温湿度。请在室温、阴凉、干燥的条件下贮存电池，以减小电池的自放电。

对电池充电

请使用北峰指定的充电器对电池进行充电：充电器的指示灯可显示充电情况。


充电器状态	指示灯显示
待机（空载时）	绿色指示灯长亮
电池充电模式	红色指示灯长亮
电池充满	绿色指示灯长亮

充电步骤：


1. 将充电器的AC插头插在交流电源输出插座上。
2. 将电池或装有电池的手持终端插在充电器上。
3. 确认电池与充电端子接触好，充电指示灯变为红色，充电开始。
4. 充电约4个小时后，指示灯变为绿色，表示充电完成。

安装外接扬声器/麦克风

掀开MIC-SP-USB塞子，将扬声器/麦克风接口对准扬声器/麦克风的MIC-SP-USB接口，将螺丝旋紧即可。



熟悉本机

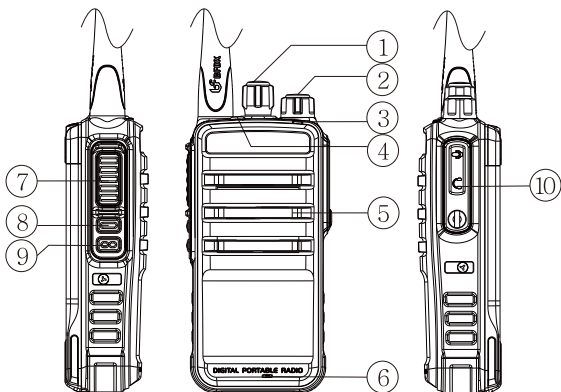

①	信道编码器	旋转选择信道1~16。
②	Power (电源) 开关/ Volume (音量) 控制器	按顺时针方向旋转时, 开启手持终端; 在开机状态下旋转调节音量大小。关闭手持终端时, 按逆时针方向旋转到底。
③	LED指示灯	发射时亮红色, 接收时亮绿色, 扫描时闪红灯, 电池低电时闪红灯。
④	橙色按键	允许用户更改可编程。(详情见基本操作部分的按键定义)
⑤	扬声器	
⑥	麦克风 (MIC)	
⑦	PTT 键	按下后对着麦克风讲话进行发射
⑧	按键1	允许用户更改可编程。(详情见基本操作部分的按键定义)
⑨	按键2	允许用户更改可编程。(详情见基本操作部分的按键定义)
⑩	MIC-SP-USB接口	连接另购的扬声器/麦克风和USB连接线

基本操作

电源的开启/关闭

顺时针旋转Power（电源）开关-Volume（音量）控制器，开启手持终端。

逆时针旋转Power（电源）开关/Volume（音量）控制器，关闭手持终端。

调节音量

在开机状态，旋转Power（电源）开关-Volume（音量）控制器调节音量。顺时针旋转音量变大，逆时针旋转音量变小。

选择信道

旋转信道编码器来选择所需信道1~16，顺时针旋转信道号增大，逆时针旋转信道号减小。当语音指示开启，切换信道将会有信道报号音。

注：当信道空频时会语音提示空信道，LED指示灯闪红色。

切换区域

手持终端最多可添加32个区域，160个信道，但最多只可选择其中2个区域为有效区域，每个区域最多添加16个信道。将侧键编程区域切换功能，按侧键即可进行区域切换，切换区域成功会有语音提示区域号和信道号。

注：SDC、SVT版本最多支持32个区域，512个信道。

呼叫

数字模式时，可发起单呼、组呼或全呼呼叫。呼叫时按住PTT键，并与麦克风保持3~4cm距离，用正常的声调讲话，LED指示灯亮红色，表示正在发射。

注：若设置呼叫允许提示音，在当前信道可用时，按PTT键发射会有“嘀”的提示音。

单呼

本手持终端支持确认式单呼，若勾选单呼确认，则在呼叫对方前需要先检测目标机的存在。

(1) 当前数字信道的默认通讯地址设定为单呼ID 时，可按下PTT键对当前联系人发起呼叫；

(2) 单键功能呼叫设定为单呼，也可发起单呼呼叫。

组呼

(1) 当前数字信道的默认通讯地址设定为组呼ID 时，可按下PTT键可发起组呼呼叫；

(2) 单键功能呼叫设定为组呼，也可发起组呼呼叫。

全呼

当前数字信道的默认通讯地址设定为全呼ID 时，可按下PTT键可发起全呼呼叫。

接收和回复呼叫

数字模式时，接收到呼叫，在呼叫挂起时间内，按下PTT键可对当前呼叫进行应答。

注：若设置信道空闲指示，当发射方松开PTT键，手持终端会有“嘀”的结束提示音。

按键定义

通过写频软件，在按键定义里可设置橙色按键、按键1、按键2长按或短按的对应功能。

可编程按键包含以下功能， 图标表示仅数字模式的有效功能。

编号	定义名称	功能说明
1	未定义	未向可编程按键分配任何功能
2	单键功能呼叫1-6 	快速发起数字组呼、数字单呼、呼叫提示或发送预制短信。
3	紧急模式开启 	开启紧急警报，只能设定为橙色按键的短按
4	紧急模式关闭 	关闭紧急警报，只能设定为橙色按键的长按
5	监听	快速开启或关闭监听功能
6	扫描开/关	快速打开或关闭扫描功能，有相应的语音提示“扫描开”，“扫描关”
7	所有提示音开/关	快速打开或禁用所有提示音，提示音开切换到提示音关有“嘀”的提示音，提示音关切换到提示音开没有任何提示。
8	电池电量指示	快速检测电池电量，当电池电量为70%(含)-100%(含)时，语音指示电量高；当电池电量为30%(含)-70%(不含)时，指示电量中；当电池电量为15%(含)-30%(不含)时，指示电量低。
9	区域切换	快速切换区域，切换区域会有相应的区域和信道号提示音。
10	卫星定位开关	快速打开或关闭卫星定位功能，当通过写频软件设置卫星定位模式为关闭，按侧键打开卫星定位默认为高性能模式，当设置为省电或高性能模式，按侧键关闭卫星定位再打开，卫星定位模式不变。
11	优先打断 	强制打断当前信道上的活动
12	强光手电开/关	快速开启或关闭手电照明
13	高/低功率	快速切换高低功率，有相应的高低功率语音提示
14	中继/脱网	快速开启或关闭脱网功能，切换到脱网模式，语音提示“脱网”，切换到中继模式，语音提示“中继”
15	声控开/关	快速打开或关闭声控功能。
16	无用信道删除	临时删除扫描时接收到的不需要的活动信道
17	录音开关	快速打开或关闭录音功能，开启录音语音提示“录音开”，关闭录音语音提示“录音关”。
18	永久监听	快速打开或关闭永久监听功能。
19	站点锁定开关 	快速锁定或解锁站点。
20	手动站点漫游 	快速进行手动站点漫游。
21	系统状态查询 	在联网信道，一键查询设备联网及定位状态。
22	信道锁定	快速打开或关闭信道锁定功能
23	加密开关 	快速打开或关闭加密功能

功能与操作介绍

语音加密

语音加密功能用以保证语音通话安全。可选择静态加密，动态加密或高级动态加密三种不同的类型，SDC/SVT版本手持终端支持异或、增强型异或、ARC4、AES256、高级加密ARC4、高级加密AES256等加密类型，其中异或、增强型异或、ARC4、AES256仅对语音进行加密。开启加密功能后，收发双方设置相同的加密类型和加密密钥才可进行通讯。

注：语音加密功能仅当工作在数字模式时有效，开启加密功能时，加密密钥必须为10个字符，包括大小写字母，数字。

声控功能

VOX声控功能让用户在发射时不需要按PTT键，当该功能被激活后，可直接通过语音启动发射操作，语音停止后就自动结束发射。当所在的环境较嘈杂时，可将VOX调到较高等级；当所在的环境较安静时，可适当将VOX等级调低。用当写频软件声控等级设置为关时，侧键声控开/关不能开启声控功能；当写频软件声控等级设置为1~8级时，侧键声控开/关可开启或关闭声控功能。

注：声控功能要插上耳机才有效。

省电模式

启用此功能可使空闲手持终端自动进入省电模式，省电模式可使电池寿命延长，但也会导致响应时间延迟。用户可设置手持终端进入省电模式时的睡醒时间比，该比率越小手持终端进入省电越明显。

声音提示

语音指示

语音指示勾选时，在进行信道切换，区域切换，高低功率切换，扫描开关，声

控开关，低电提示，中继脱网切换等操作时会有相应的操作提示音。

信道空闲指示

数字模式，当信道空闲指示勾选时，发射端松开PTT键结束发射，接收端会有“嘀”的提示音，指示当前信道空闲。

呼叫允许指示

呼叫允许指示设置为数字时，当手持终端工作在数字模式时按下PTT键允许发射时，会有“嘀”的提示音。

拒绝陌生呼叫

当手持终端工作在数字模式时，通过写频软件勾选拒绝陌生呼叫，如果ID不在通讯录列表时，不能进行呼叫或接收。当接收到组呼或全呼时，发射方的设备ID和呼叫ID要同时存在通讯录列表时，才可成功接收到呼叫。

直通模式

当发射方和接收方同时配置了直通模式且收发频率值对应，可以不激活中继直接转发信号，实现两台终端的异频直接通讯。

电池低电提示

当电池电量不足时，手持终端的LED指示灯闪烁红色，并有“请充电”提示音，请及时进行充电或者更换电池，以免影响正常使用。否则电量过低手持终端将自动关机。

紧急警报

数字信道支持紧急警报功能，可发送紧急警报。短按侧键紧急模式开启，发送紧急警报。退出警报时，长按侧键紧急模式关闭，在常规紧急警报时收到确认

或达到最大警报尝试次数会自动退出警报，在静默类型时按PTT键可退出紧急警报。

- **警报类型：**禁止、常规、静默或静默带语音，禁止则无法发送警报信号；
 - **模式：**紧急警报、紧急警报和呼叫、紧急警报和语音
 - **回复信道：**此信道用于数字紧急警报，只有默认通讯地址为组呼类型的信道才可设定为回复信道。
 - **不礼貌重试：**不礼貌重试是在当前信道上有活动时也要进行发射警报的次数。
 - **礼貌重试：**礼貌重试是仅在当前信道上没有活动时进行发射警报的次数。
 - **麦克风激活时间：**当警报模式为紧急警报和语音时，警报发送后在麦克风激活时间内会自动发射语音，无需按下PTT键。
- 注：**侧键短按设置警报打开，长按默认设置紧急模式关闭。

扫描

扫描功能用于监听扫描列表信道上的活动。将信道添加到扫描列表后，手持终端将在扫描开启过程中搜索该列表，获取符合条件的信道进行接收或发射。可编程按键功能设定为扫描开/关，打开扫描，会有“扫描开”的提示音，红色指示灯闪烁。扫描关闭，会有“扫描关”的提示音。

- **扫描挂起时间：**当扫描到信道活动，活动结束后停留的时间，该时间过后手持终端将继续进行扫描。
- **应答：**设置扫描停留时是否可以在扫描停留信道发射。若勾选则扫描接收时按PTT对当前接收到的呼叫应答。如果不勾选，按PTT只能在扫描发射模式指定的信道进行发射。
- **指定发射信道：**设置在手持终端扫描过程中，如果用户按PTT键将在哪个信道上进行发射。

自动扫描

当信道勾选自动扫描，切换到该信道后手持终端将自动开始扫描。可通过扫描功能键或切换到其他无自动扫描的信道关闭扫描，一旦返回该信道扫描又自动开启。

注：当“扫描列表”设置“无”时，该功能无效。

监听和永久监听

监听：在数字模式用户可监听信道以确保在发射之前没有活动。监听可接收到正常状态下难以听到的微弱信号。侧键开启监听功能，监听到信号接入，信号一消失立即退出监听模式。

永久监听：永久监听与监听具有相同的功能，但一旦进入永久监听后，手持终端将保持在该模式下，直到再次按下按键以退出该功能为止。

短信

在数字信道，可以通过侧键发送预制短信。在写频软件上编辑预制短信，借助单键呼叫功能可发送预制短信。

单键呼叫功能

在数字信道，单键功能呼叫支持发送组呼呼叫和短信，单呼呼叫和短信。

● 组呼呼叫

在单键功能呼叫设置呼叫对象为组呼ID，呼叫类型选组呼。再将单键功能呼叫设置到对应的侧键功能里，按定义的侧键，在5秒之内按下PTT键发射，5秒之后未按PTT键退出单键呼叫。

● 组呼短信

在单键功能呼叫设置呼叫对象为组呼ID，呼叫类型选短信，从预制短信列表选择所要发送的短信内容。最后将单键功能呼叫设置到对应的侧键功能里，按定义的功能键，即可发送预制短信，仅有屏幕的手持终端可查看接收短信。

● 单呼呼叫

在单键功能呼叫设置呼叫对象为单呼ID，呼叫类型选单呼。再将单键功能呼叫设置到对应的侧键功能里，按定义的侧键，在5秒之内按下PTT键发射，5秒之后未按PTT键退出单键呼叫。

● 单呼短信

在单键功能呼叫设置呼叫对象为单呼ID，呼叫类型选短信，从预制短信列表选择所要发送的短信内容。最后将单键功能呼叫设置到对应的侧键功能里，按定义的功能键，即可发送预制短信，仅有屏幕的终端可查看接收短信。

● 呼叫提示

在单键功能呼叫设置呼叫对象为单呼ID，呼叫类型选呼叫提示，将单键功能呼叫设置到对应的侧键功能里，按定义的功能键，即可发送呼叫提示。

脱网

当手持终端工作中继模式，但中转服务不可用时，可以开启（中继/脱网功能键）脱网功能进行通信。进入脱网模式，手持终端使用接收频率进行发射，因此能够实现两台终端直接通话。通过可编程按键开启脱网功能，切换到脱网模式，会有语音提示“脱网”；切换到中继模式，会有语音提示“中继”。

注：在数字信道收发频率不相同时才能使用该功能。

发射功率

可设置手持终端当前信道的发射功率级别。在需要较强的信号以增加发射距离时使用高功率，用于近距离通信并延长电池使用时间时使用低功率。通过可编程功能键切换功率，在提示音开启的情况下，切换到高功率，会有语音提示“高功率”，切换到低功率，会有语音提示“低功率”。

发射限时

发射限时功能可防止当前信道被单个用户过久占用。对于比较繁忙的信道，可设置较短的发射限时。如果持续发射的时间超过设定的值，手持终端有“嘟”的告警音，并自动结束发射。

发射权限

数字模式

发射权限限制了当前信道上有活动时，按下PTT键时的发射情况。在始终条件，不管信道情况，当按下PTT时直接进行发射；在可用彩色码条件，当前信道的彩色码被占用，则按PTT提示信道忙并禁止发射；在信道空闲条件，若当前信道有活动，则按PTT提示：信道忙并禁止发射。

TDMA直通双时隙

若勾选了TDMA直通模式，同一个组内的手持终端必须使用相同的时隙进行通话。TDMA直通模式下的同一个频点支持同时有两路不同时隙的呼叫，分别为时隙1和时隙2，这样可以确保两组通话不会互相干扰。

注：TDMA直通模式仅数字模式有效。

虚拟集群

当手持终端时隙选择“虚拟集群”时，不管时隙1或时隙2都可接收。在直通虚拟集群模式，可以使用两个时隙中的任意一个时隙进行语音发射和数据传输，中继模式时选择虚拟集群，手持终端可以随机选择空闲的时隙发射。“时隙选择”为“虚拟集群”时，可设置虚拟集群模式下主动发起呼叫的时隙，当虚拟集群发射时隙为“无”时，随机选择空闲的时隙发射；当虚拟集群发射时隙为“1”时，手持终端主动发起呼叫只能固定在时隙1发射；当虚拟集群发射时隙为“2”时，手持终端主动发起呼叫只能固定在时隙2发射。此处设置的发射时隙对应答无效，用户按PTT应答时，手持终端始终在接收该呼叫的时隙上进行发射。

注：使用虚拟集群选项时，建议发射、接收双方配对使用该功能。

优先打断

手持终端支持通话强拆与强插，语音优先级高的可以打断低优先级的通讯，抢占话语权。语音优先级有5级，0级最低，3级优先级高，警报优先级最高，若要强制打断，按【优先打断】快捷键，可打断当前信道上正在进行的呼叫，以便进行新的语音或数据业务。

注：优先打断功能仅数字模式有效。

录音功能

若开启录音功能，在发射或接收时会自动进行录音，录音方式可通过写频软件选择压缩或不压缩，压缩时占用较小的存储空间，不压缩则音质较好。手持终

端通过写频软件切换到USB模式，录音文件可读取到PC端，在PC端进行播放。录音文件以半小时为间隔创建，录音文件后缀为000的表示不压缩，001表示压缩文件。

注：1.当手持终端低电时，录音功能会自动关闭。

2.录音为选配功能。

单独工作

单独工作功能适用于单独工作的人员在工作期间遇到意外情况，不能在预设的时间内对手持终端进行按键操作或语音发射，手持终端将自动进行报警以获取帮助。

注：单独工作为选配功能。

倒放报警

当用户处于较为隔离的环境时可开启倒放报警功能，在发生意外倒地无法继续进行作业时向外界发出警报信号求救。倒放触发方式可选择倾斜或运动检测，若触发方式为倾斜，手持终端倾斜至所设定的角度（30°,45°,60°）将会发出提示音，如果在预设的时间内没有扶正，手持终端将自动发送紧急警报；若触发方式为运动检测，手持终端持续保持静止状态，若达到预设时间后将发出提示音，如果在预设的时间内没有移动，手持终端将自动发送紧急警报。如果使用人员属于不小心倾斜的，手持终端在发出紧急警报前一段时间内给予用户一个提示音，可在提示音持续时间内进行处理以防止错误发出警报。

注：倒地报警功能为选配功能。

卫星定位

支持卫星定位功能，包括GPS和北斗两种模式。，卫星定位模式可选择高性能或省电模式，开启卫星定位功能，如果呼叫连接次数或PTT次数达到设定的值，手持终端会自动向中心发送其位置信息，当接收到查询命令时，若手持终端定位成功会以短信的形式将当前的位置信息发送给对方，当定位信号丢失时会回复无效定位数据。

注：卫星定位功能为选配功能。

联网

手持终端支持注册到网络系统，可适配北峰智能互联系统或多载频信道共享系统，实现联网模式下的互联通信。可选择手持终端联网模式为SDC或SVT模式。当联网模式为“SDC”时，信道将不支持扫描、漫游及普通数字紧急警报功能。当信道收发异频时，可选择联网模式为“SVT”，将不支持扫描、漫游、普通数字紧急警报、彩色码等功能，“时隙选择”默认为虚拟集群，“指定发送时隙”默认为无。

注：联网功能仅SDC/SVT版本有效。

本地呼叫

数字信道勾选联网功能后，该功能才有效。勾选本地呼叫，手持终端主动发起的语音只在本中继下转发，接收语音挂起时间内回呼则根据呼入语音类型（联网或非联网）回呼。

注：本地呼叫功能仅SDC/SVT版本有效。

巡逻系统

设置手持终端在联网状态下是否启用紧急报警及跟踪监控功能。启用紧急报警，手持终端短按警报键将自动向系统发送语音及位置信息，可设置报警类型、发送次数、呼叫联系人、自动监听时间及自动定位时间。启用跟踪监控，手持终端将根据设置的轮询时间及最小距离持续向系统发送位置信息。

注：巡逻系统功能仅SDC/SVT版本有效。

SVT设置

手持终端进入虚拟集群信道后，将登陆所属归属组，注册失败会有语音提示“拒绝登录”，可重新开机或切换信道后再次发起注册。注册成功后将根据站点类型、控制器是否联网，语音提示“单站”、“多站脱网”、“脱网模

式”、“多站互联”、“联网模式”，当前若为“弱化模式”，则语音提示“弱化模式”。

联网状态：

连接情况	站点类型	联网状态
手持终端未同步中继，扫描中		连接中...
手持终端同步中继，中继未连接控制器		弱化模式
手持终端同步中继，中继连接控制器，手持终端未注册成功		未注册
手持终端同步中继，中继连接控制器，手持终端注册成功，控制器未联网	单站点	单站
	IP互联	多站脱网
	8200系统	脱网模式
手持终端同步中继，中继连接控制器，手持终端注册成功，控制器联网	IP互联	多站互联
	8200系统	联网模式

语音收发状态

手持终端状态	发射	接收
连接中...	禁止	禁止
弱化模式	允许	允许
未注册	禁止	禁止
单站	允许	允许
多站脱网	允许	允许
脱网模式	允许	允许
多站互联	允许	允许
联网模式	允许	允许

在SVT信道可以直接按PTT向信道默认号码发起呼叫，也可以通过单键功能进行呼叫。虚拟集群的单呼和组呼挂起时间由系统控制，全呼不支持回呼，释放PTT即结束通话。

当手持终端按PTT发起归属组呼叫，若该归属组已经在通话中时，手持终端将会加入该组呼并接收该组呼呼叫。

SVT设置

设置手持终端在虚拟集群信道的所属归属组及跨站漫游列表。手持终端进入虚拟集群信道后，将登陆所属归属组。当手持终端归属的中继开启鉴权功能，还需配置中继激活鉴权密钥与中继的鉴权密钥一致。

注：仅BF-TD510(SVT)支持该功能。

漫游

数字信道支持漫游功能，配合多台中继IP互连，实现系统的更大范围覆盖。进行自动漫游时，当所在的当前站点的信号较弱或者无法检测到来自当前站点的信号时，手持终端会自动搜索所有可用站点，并锁定在接收信号最强的基站；手动站点漫游时，手持终端搜索漫游列表中当前站点的下一个有效站点并锁定该站点。

注：1.每个信道只能配置为扫描或漫游功能中的任意一个，不能同时启用这两个功能。

2.漫游功能仅SDC/SVT版本支持。

技术指标

一般部分	
频率范围 (可选)	UHF:350-400 MHz / UHF:400-480 MHz
信道总数	BF-TD510:160 / BF-TD510(SDC/SVT):512
区域	32
信道间隔	12.5KHz/25KHz
工作电压	DC 7.4V ($\pm 20\%$)
电池容量	1500 mAh
电池平均工作时间 (5/5/90)	数字 16小时
录音时间	400小时
频率稳定度	$\pm 1.5\text{ppm}$
天线阻抗	50 Ω
外形尺寸	60.8 (L) * 35.7(W)* 118.5 (H)mm
重量	250g(含电池)
发射部分	
输出功率	< 3.5W
4FSK调制方式	12.5kHz仅数据: 7K60FXD 12.5kHz数据和语音: 7K60FXE
FM调制方式	12.5 kHz: 8K50F3E; 25 kHz: 16K0F3E;
调制限制	+/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz
FM噪声	-40dB
发射杂散	-36 dBm $\leq$ 1GHz/-30 dBm $\geq$ 1GHz
邻道功率	$\leq -60\text{dB}$
频响	+1/-3 dB
音频失真	3%
数字语音编码器	AMBE

接收部分	
数字灵敏度	5% BER: 0.25 μ V
互调	60dB
邻道选择性	60 dB
杂散抑制	60 dB
FM噪声	-40 dB
频响	+1/-3 dB
额定音频输出功率	0.5W
最大音频输出功率	1.2W
额定音频失真	3% (典型)
传导辐射	-57dBm
卫星定位精度	水平位置精度 $\leq$ -10m (良好信号条件下)
TTFF (首次定位时间)冷启动	< 1分钟 (良好信号条件下)
TTFF (首次定位时间)热启动	< 10秒 (良好信号条件下)
环境指标	
工作温度范围	-20°C—+60°C
存储温度范围	-30°C—+85°C
防湿	MIL-STD-810G
冲击和振动	MIL-STD-810G
防尘防水	IP68

声明

本手册编制过程中已力求内容的准确与完整，如有疑义，请及时跟我们联系，我们将在第一时间为您做详尽解答。因无线通信技术的快速发展，北峰保留更改产品设计与规格的权利，恕不另行通知，敬请谅解。



福建北峰通信科技股份有限公司
FUJIAN BELFONE COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址:福建省泉州市双阳华侨经济开发区A - 15
电话:86-595-22788271
售后服务热线:400-085-8569
传真:86-595-22771635
邮编:362000
邮箱:bf888@bfdx.com
网址:www.bfdx.com



北峰官方网站



北峰官方微信



RECYCLABLE PACKAGING